



ЛИКЛАБ

VACUUM · ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

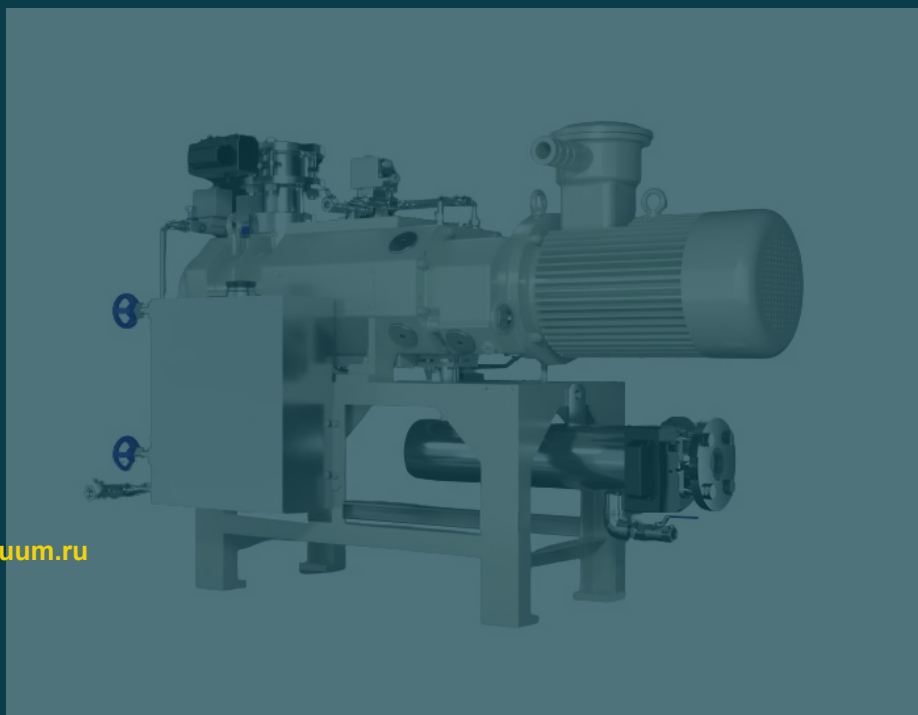
БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВАКУУМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сухие насосы и комплектные агрегаты

53 МОДЕЛЕЙ · РЕДАКЦИЯ 04.09.2026

LLV / CLEAN / 2026

mail@leaklabvacuum.ru





Как пользоваться изданием

Критерий объединения

В каталог включены технологии без масла в рабочей камере: сухие винтовые насосы, специализированные полупроводниковые исполнения и комплектные агрегаты Рутс + сухая ступень.

Что это не означает

Безмасляная рабочая камера не подтверждает химическую совместимость, чистоту выпуска или допустимость конкретного газа. Материалы, покрытие, продувка и конденсация проверяются отдельно.

Маршрут выбора

Сначала фиксируются состав потока, давление и газовая нагрузка; затем выбирается технологический класс; после этого проверяются модель, охлаждение, азот, питание и интерфейсы.

Статус данных

Числовые значения опубликованы только для однозначно идентифицированной строки модели. Пустое поле означает необходимость актуального паспорта исполнения.

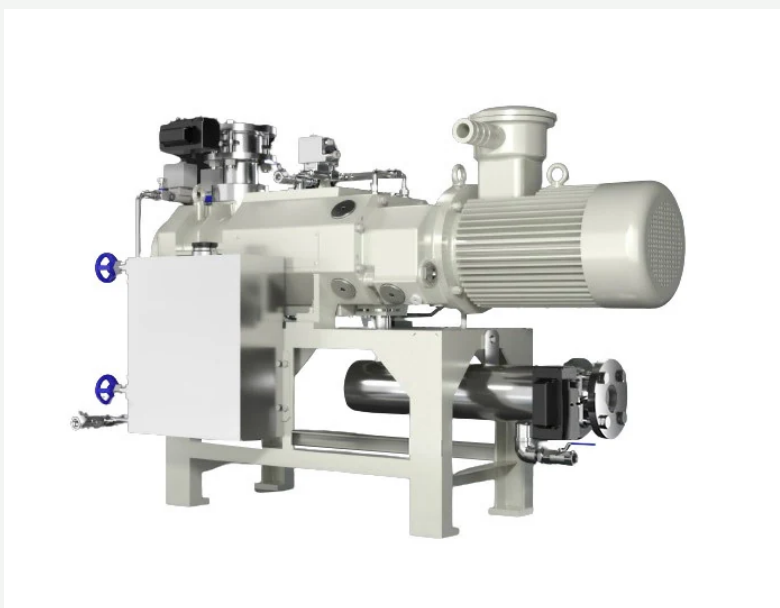


01

Сухие винтовые насосы

Сухая безмасляная откачка: LG с постоянным шагом, LGB с переменным шагом, титановые исполнения проточной части и мобильные блоки XSLG. Совместимость определяется составом газа, конденсацией, пылью, продувкой и температурой.

МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ: 42



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед поставкой



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG50

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

50 / 60 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN65

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG70

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 / 84 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG110

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

110 / 132 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

11 / 15 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG150

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

150 / 180 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 18.5 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG150A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

150 / 180 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 18.5 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG200

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

200 / 240 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG300

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 37 кВт

ВХОД

DN200

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG300A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 37 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB70

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 / 84 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN65

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB110

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

110 / 132 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 11 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB160

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

160 / 192 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

15 / 15 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB220

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

220 / 264 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB220A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

220 / 264 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB280

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

280 / 336 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN150



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru





СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB300

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

50 / 30 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB330

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

330 / 396 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 37 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB400

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

400 / 480 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

37 / 37 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB450

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

450 / 540 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

45 / 45 кВт

ВХОД

DN200

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG70T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 / 84 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5 / 2.5 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG150T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

150 / 180 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5 / 2.5 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 18.5 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB110T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

110 / 132 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5 / 2.5 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB220T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

220 / 264 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5 / 2.5 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB280T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

280 / 336 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LGB300T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG50

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

50 / 60 л/с

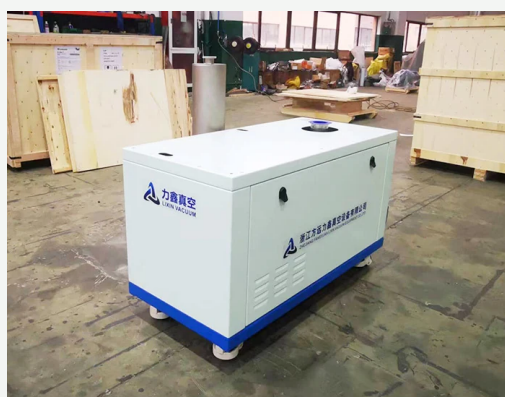
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN65

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG70

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 / 84 л/с

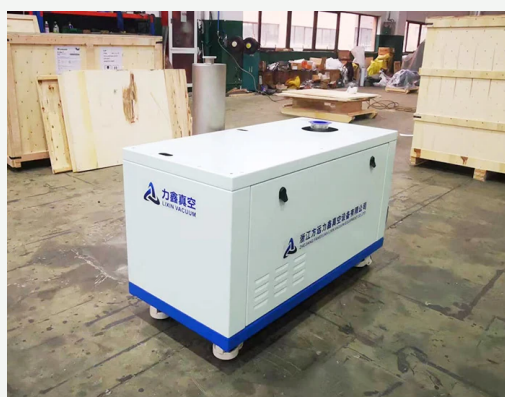
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG110

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

110 / 132 л/с

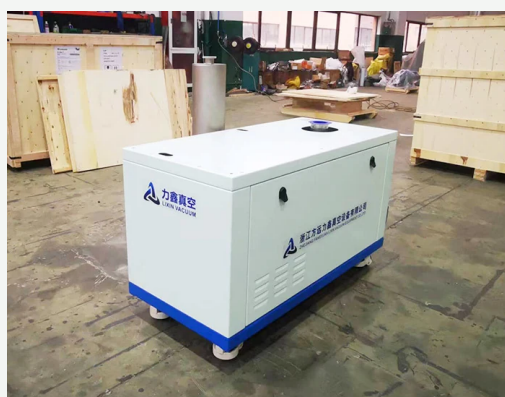
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

11 / 15 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG150

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

150 / 180 л/с

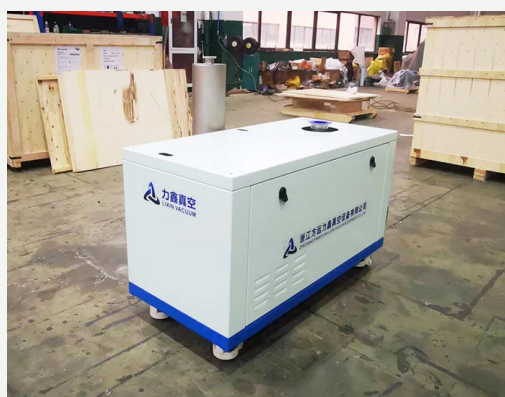
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 18.5 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG150A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

150 / 180 л/с

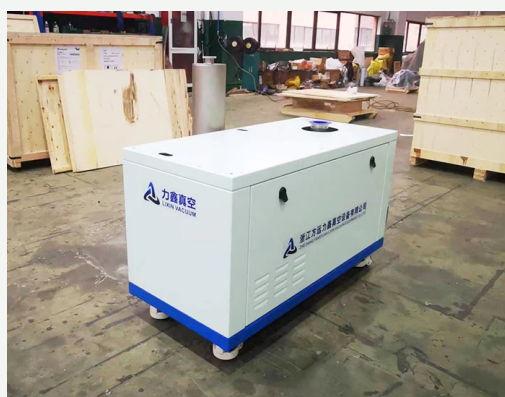
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 18.5 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG200

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

200 / 240 л/с

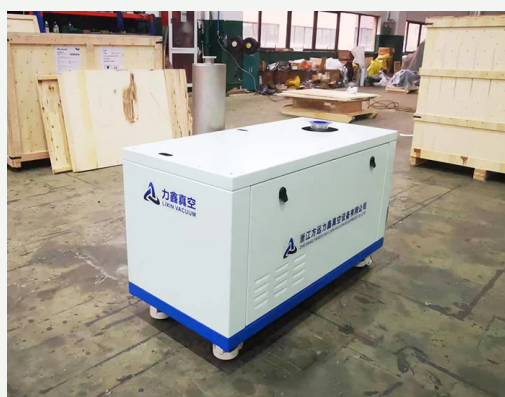
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG300

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

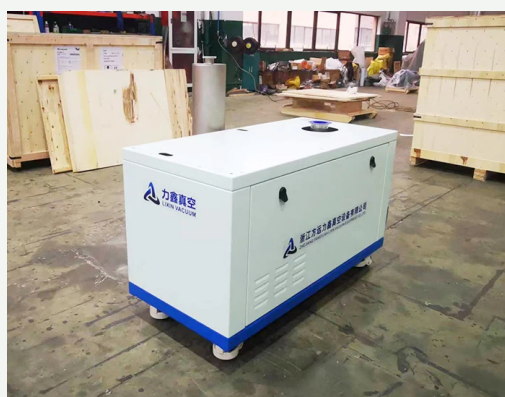
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 37 кВт

ВХОД

DN200

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLG300A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

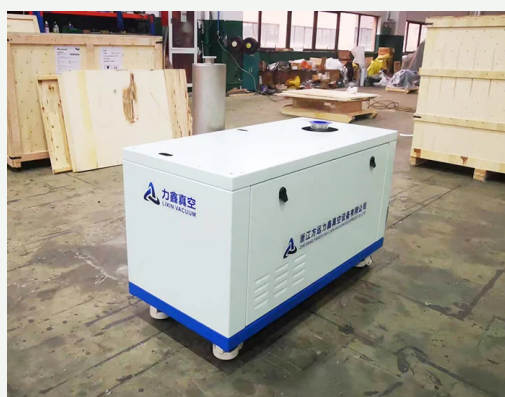
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 37 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB70

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 / 84 л/с

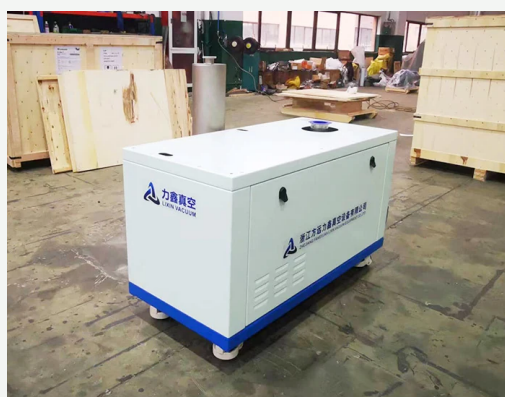
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN65

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB110

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

110 / 132 л/с

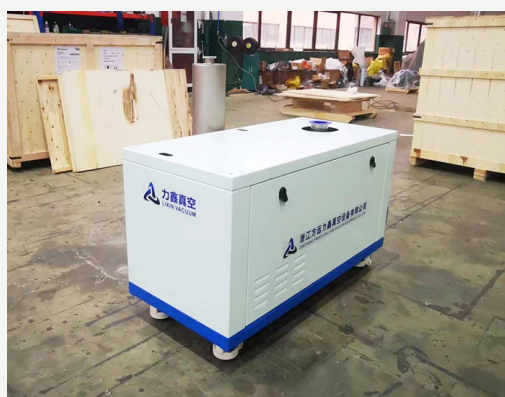
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB160

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

160 / 192 л/с

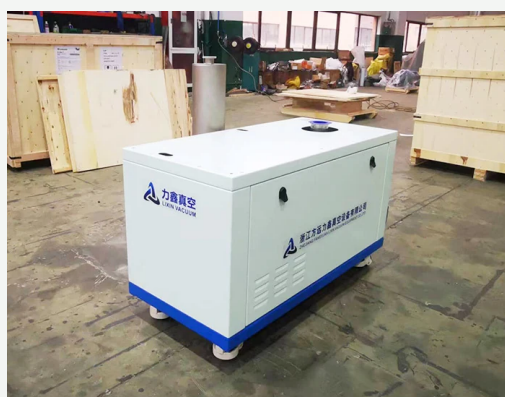
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

15 / 15 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB220

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

220 / 264 л/с

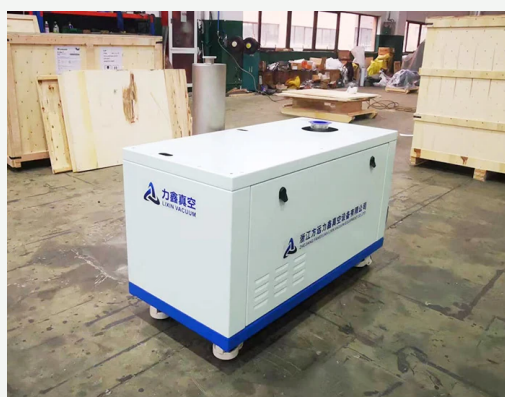
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB220A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

220 / 264 л/с

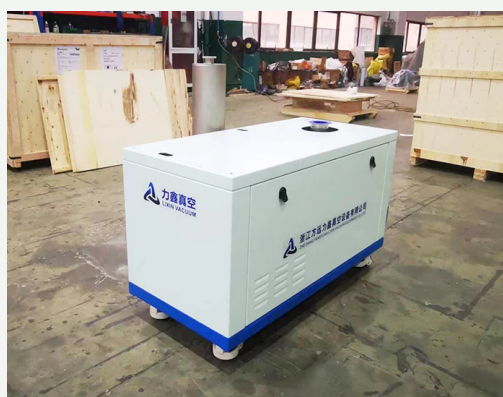
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru

СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB280

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

280 / 336 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

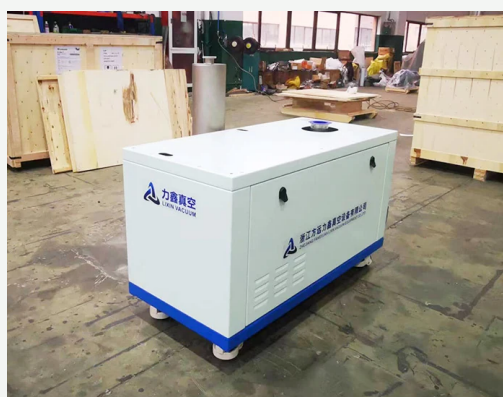
100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN100



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru





СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB300

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

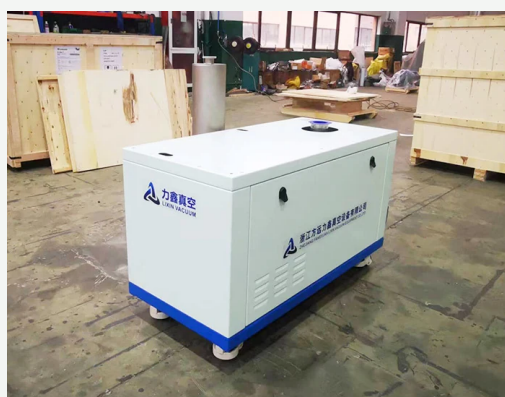
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB330

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

330 / 396 л/с

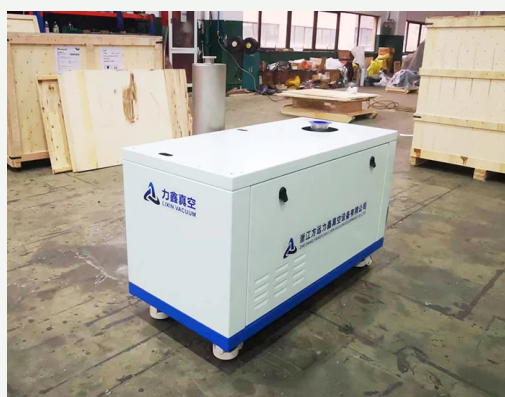
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 30 кВт

ВХОД

DN65

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru

СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB400

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

400 / 480 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

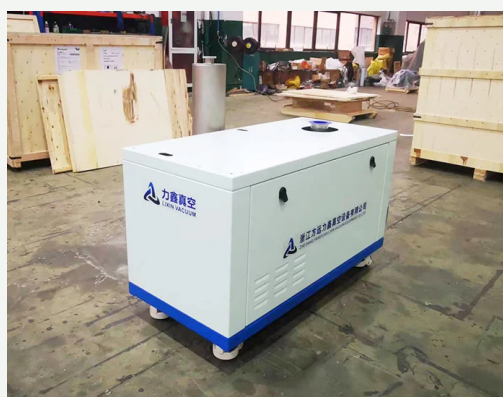
100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

37 / 37 кВт

ВХОД

DN150



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru





СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB450

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

450 / 540 л/с

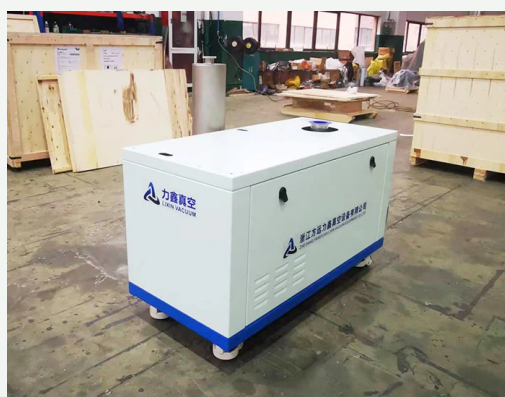
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

45 / 45 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



02

Насосы для полупроводников

Специализированные сухие насосы серии WR для технологических процессов ETCH, PVD, CVD и DIFF. Конфигурация продувки, охлаждения, покрытия и интерфейсов определяется составом газа и рецептом процесса.

МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ: 6



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед поставкой



НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

LeakLab WR122

Сухой вакуумный насос для полупроводниковых процессов

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Серия WR предназначена для технологических установок с управляемой продувкой и интеграцией в систему автоматизации. Исполнение покрытия и расход азота согласуются по конкретному процессу.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

120 м³/ч

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5 Па

МОЩНОСТЬ

2.0 кВт

ВХОД

KF40

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Etch, pvd, cvd, diff, фотовольтаика, производство панелей и исследовательские установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водоохлаждаемый двигатель; частотное управление; i/o и rs485 modbus; автоматическая продувка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

LeakLab WR600

Сухой вакуумный насос для полупроводниковых процессов

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Серия WR предназначена для технологических установок с управляемой продувкой и интеграцией в систему автоматизации. Исполнение покрытия и расход азота согласуются по конкретному процессу.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

600 м³/ч

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.5 Па

МОЩНОСТЬ

3.7 + 3.7 кВт

ВХОД

ISO100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Etch, pvd, cvd, diff, фотовольтаика, производство панелей и исследовательские установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водоохлаждаемый двигатель; частотное управление; i/o и rs485 modbus; автоматическая продувка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

LeakLab WR602

Сухой вакуумный насос для полупроводниковых процессов

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 16

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Серия WR предназначена для технологических установок с управляемой продувкой и интеграцией в систему автоматизации. Исполнение покрытия и расход азота согласуются по конкретному процессу.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

600 м³/ч

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.5 Па

МОЩНОСТЬ

2.0 + 2.2 кВт

ВХОД

ISO100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Etch, pvd, cvd, diff, фотовольтаика, производство панелей и исследовательские установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водоохлаждаемый двигатель; частотное управление; i/o и rs485 modbus; автоматическая продувка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

LeakLab WR1202

Сухой вакуумный насос для полупроводниковых процессов

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 17

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Серия WR предназначена для технологических установок с управляемой продувкой и интеграцией в систему автоматизации. Исполнение покрытия и расход азота согласуются по конкретному процессу.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

1200 м³/ч

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.5 Па

МОЩНОСТЬ

2.0 + 2.2 кВт

ВХОД

ISO100 / ISO160

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Etch, pvd, cvd, diff, фотовольтаика, производство панелей и исследовательские установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водоохлаждаемый двигатель; частотное управление; i/o и rs485 modbus; автоматическая продувка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

LeakLab WR1200

Сухой вакуумный насос для полупроводниковых процессов

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 17

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Серия WR предназначена для технологических установок с управляемой продувкой и интеграцией в систему автоматизации. Исполнение покрытия и расход азота согласуются по конкретному процессу.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

1200 м³/ч

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.5 Па

МОЩНОСТЬ

3.7 + 3.7 кВт

ВХОД

ISO100 / ISO160

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Etch, pvd, cvd, diff, фотовольтаика, производство панелей и исследовательские установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водоохлаждаемый двигатель; частотное управление; i/o и rs485 modbus; автоматическая продувка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

LeakLab WR1800

Сухой вакуумный насос для полупроводниковых процессов

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 17

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Серия WR предназначена для технологических установок с управляемой продувкой и интеграцией в систему автоматизации. Исполнение покрытия и расход азота согласуются по конкретному процессу.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

1800 м³/ч

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.5 Па

МОЩНОСТЬ

3.7 + 3.7 кВт

ВХОД

ISO100 / ISO160

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Etch, pvd, cvd, diff, фотовольтаика, производство панелей и исследовательские установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водоохлаждаемый двигатель; частотное управление; i/o и rs485 modbus; автоматическая продувка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



03

Фотовольтаические вакуумные агрегаты

Комплектные агрегаты для технологических процессов производства монокристаллического кремния и смежных задач. В предоставленных материалах описаны корпусное исполнение, частотное управление и водоохлаждаемые двигатели.

МОДЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ: 5



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед поставкой



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ

LeakLab JZJLGB1200-8T

Безмасляный вакуумный агрегат Рутс + сухой насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 12

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Насос Рутса работает как основная ступень, сухой винтовой насос обеспечивает форвакуум. Производительность и допустимый перепад ступеней должны проверяться совместно для фактического процесса.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

1200 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.2 Па

МОЩНОСТЬ

11 + 7.5 кВт

ВХОД

DN250

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство монокристаллического кремния, фотовольтаические процессы, отдельные процессы литиевых батарей и полупроводников после проверки газовой нагрузки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная насосная схема; корпусное исполнение; частотное управление; водоохлаждаемые двигатели по данным предоставленного материала

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ

LeakLab JZJLG150-2R

Безмасляный вакуумный агрегат Рутс + сухой насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 12

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Насос Рутса работает как основная ступень, сухой винтовой насос обеспечивает форвакуум. Производительность и допустимый перепад ступеней должны проверяться совместно для фактического процесса.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

150 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.5 Па

МОЩНОСТЬ

3 + 7.5 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство монокристаллического кремния, фотовольтаические процессы, отдельные процессы литиевых батарей и полупроводников после проверки газовой нагрузки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная насосная схема; корпусное исполнение; частотное управление; водоохлаждаемые двигатели по данным предоставленного материала

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ

LeakLab JZJLG150-3T

Безмасляный вакуумный агрегат Рутс + сухой насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 25

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Насос Рутса работает как основная ступень, сухой винтовой насос обеспечивает форвакуум. Производительность и допустимый перепад ступеней должны проверяться совместно для фактического процесса.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

175 / 210 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.2 / 0.1 Па

МОЩНОСТЬ

3 + 4.5 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство монокристаллического кремния, фотовольтаические процессы, отдельные процессы литиевых батарей и полупроводников после проверки газовой нагрузки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная насосная схема; корпусное исполнение; частотное управление; водоохлаждаемые двигатели по данным предоставленного материала

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ

LeakLab JZJLG300-5T

Безмасляный вакуумный агрегат Рутс + сухой насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 25

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Насос Рутса работает как основная ступень, сухой винтовой насос обеспечивает форвакуум. Производительность и допустимый перепад ступеней должны проверяться совместно для фактического процесса.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

398 / 478 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.2 / 0.1 Па

МОЩНОСТЬ

4.5 + 4.5 кВт

ВХОД

DN160

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство монокристаллического кремния, фотовольтаические процессы, отдельные процессы литиевых батарей и полупроводников после проверки газовой нагрузки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная насосная схема; корпусное исполнение; частотное управление; водоохлаждаемые двигатели по данным предоставленного материала

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ

LeakLab 800-6T

Безмасляный вакуумный агрегат Рутс + сухой насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 23

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Насос Рутса работает как основная ступень, сухой винтовой насос обеспечивает форвакуум. Производительность и допустимый перепад ступеней должны проверяться совместно для фактического процесса.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

800 / 960 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0.2 / 0.1 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 + 7.5 кВт

ВХОД

DN250

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство монокристаллического кремния, фотовольтаические процессы, отдельные процессы литиевых батарей и полупроводников после проверки газовой нагрузки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная насосная схема; корпусное исполнение; частотное управление; водоохлаждаемые двигатели по данным предоставленного материала

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru

**КОНТАКТ**

Запрос поставки и расчёта

Модель

Укажите полный индекс и требуемое исполнение. Если модель не выбрана, опишите технологическую задачу.

Процесс

Передайте давление, объём, время откачки, газовую нагрузку, состав, пары, пыль, температуру и режим.

Инфраструктура

Укажите питание, охлаждение, азот, выпуск, размещение, управление и требования к резерву.

Единый контакт

Запрос документации, поставки и инженерного подбора: mail@leaklabvacuum.ru.