



ЗОЛОТНИКОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab H-200GF

Золотниковый вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 9

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Маслозаполненная золотниковая ступень рассчитана на промышленную эксплуатацию. Серия H имеет одну ступень, 2H - две; насос может работать как форвакуумный в составной системе.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

160 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.5 Па

МОЩНОСТЬ

18.5 кВт

ВХОД

DN160

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные печи, пропитка, сушка и форвакуум для диффузионных и рутсовых систем

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Промышленное маслозаполненное исполнение; водяное охлаждение; сервисопригодная конструкция

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab H-200GF

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 9

Вход	160 мм
Выход	100 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	160 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	6.5 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.05 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	18.5 кВт
Охлаждение: значение источника	450 (единица в источнике не указана)
Масса	1255 кг
Охлаждение	Водяное

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Значения взяты непосредственно из единственной строки таблицы документа.

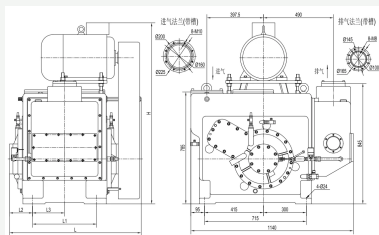


Чертёж или кривая серии из подтверждённого материала

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ПОДТВЕРДИТЬ

Полный индекс и частоту; рабочую среду и газовую нагрузку; питание и охлаждение; присоединения; режим и защитные блокировки.