



ЗОЛОТНИКОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab H-300GF

Золотниковый вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 9

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Маслозаполненная золотниковая ступень рассчитана на промышленную эксплуатацию. Серия H имеет одну ступень, 2H - две; насос может работать как форвакуумный в составной системе.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

160 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.5 Па

МОЩНОСТЬ

30 кВт

ВХОД

DN160

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные печи, пропитка, сушка и форвакуум для диффузионных и рутсовых систем

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Промышленное маслозаполненное исполнение; водяное охлаждение; сервисопригодная конструкция

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab H-300GF

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 9

Вход	160 мм
Выход	100 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	160 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	6.5 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.05 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	30 кВт
Охлаждение: значение источника	700 (единица в источнике не указана)
Масса	1650 кг
Охлаждение	Водяное

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Быстрота 160 л/с сохранена как опубликовано, хотя индекс модели - 300.

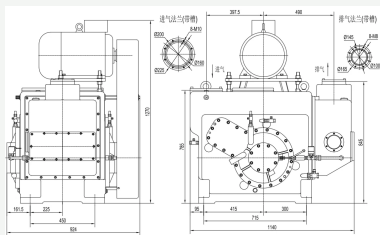


Чертёж или кривая серии из подтверждённого материала

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ПОДТВЕРДИТЬ

Полный индекс и частоту; рабочую среду и газовую нагрузку; питание и охлаждение; присоединения; режим и защитные блокировки.