Leaklab JZJLGB800-6T

Компактные сухие вакуумные системы

Сухой агрегат объединяет бустер Рутса, винтовую форвакуумную ступень и управление в мобильном корпусе. Компоновка облегчает замену и обслуживание.



Области применения

Технологические линии с требованием сухой откачки, централизованного управления и компактного монтажа.

Условия выбора и внедрения

Параметры системы не равны сумме быстрот отдельных ступеней. Индекс агрегата не всегда равен быстроте: например, для JZJLG300-5T таблица указывает 400 л/с.

Каталожное изображение LIXIN; маркировка Leaklab нанесена редакционно. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzjlgb800-6t/

Спецификация · JZJLGB800-6T

Параметр	Значение
Основная ступень	ZJ600SC
Форвакуумная ступень	LGB110
Быстрота откачки	600 л/с
Предельное давление	0,2 Па
Вход	200 мм
Выход	40 мм
Охлаждающая вода	9 л/мин
Масса	1190 кг
Мощность основной ступени	7,5 кВт
Мощность форвакуумной ступени	7,5 кВт
Монтажные размеры по буквам чертежа, мм	A=700; B=468; C=441; W2=466,5; W3=1570; W4=883; H3=1310; H4=1044; H5=1045; D4=225; D5=200; D6=150; D7=8-M10

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 17. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Неиспользуемые буквенные размеры в исходной строке обозначены прочерками. Монтаж сверяется с чертежом выбранного исполнения. Параметры системы не равны сумме быстрот отдельных ступеней. Индекс агрегата не всегда равен быстроте: например, для JZJLG300-5T таблица указывает 400 л/с.

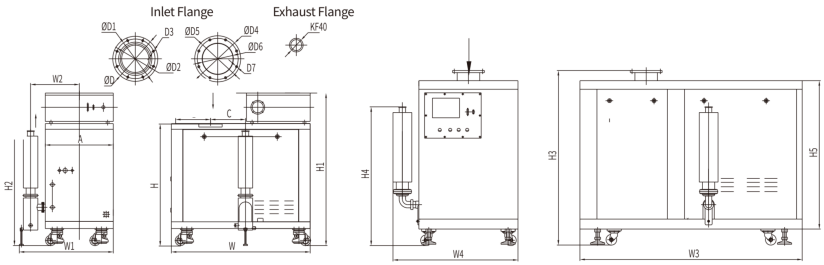

Монтажный чертёж: размеры в мм, обозначения сохранены
Входной и выпускной фланцы / патрубки; перед монтажом сверить исполнение

Монтажный чертеж серии: размеры и обозначения взяты из источника; соответствие исполнению подтверждается перед монтажом.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru