Leaklab LGB24

Винтовой насос с воздушным охлаждением

Leaklab LGB24 — компактный винтовой насос с воздушным охлаждением. Отдельный вентилятор отводит тепло без контура охлаждающей воды. Масло находится в редукторе, а не в рабочей камере.



Области применения

Мобильные и лабораторно-промышленные установки, вакуумное обезгаживание, сублимационная сушка и покрытия при согласованной газовой нагрузке.

Условия выбора и внедрения

65 дБ(А) и интервал масла до 16000 ч указаны как особенности серии, а не гарантия для любой среды. Условия эксплуатации и регламент подтверждаются паспортом исполнения.

Каталожное изображение LIXIN; маркировка Leaklab нанесена редакционно. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru


Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-lgb24/

Спецификация · LGB24

Параметр	Значение
Быстрота откачки, 50 Гц	24 л/с; 86 м³/ч; 1440 л/мин
Предельное давление, 50 Гц	2 Па; 0,02 мбар; 0,015 Торр
Мощность двигателя, 50 Гц	2,2 кВт
Мощность вентилятора	0,7 кВт
Частота вращения двигателя	3000 об/мин
Частота вращения вентилятора	2600 об/мин
Вход	DN50, фланец
Выход	DN40
Выпуск глушителя	KF40
Масло редуктора	0,29 л
Масса	140 кг

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 8. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

65 дБ(А) и интервал масла до 16000 ч указаны как особенности серии, а не гарантия для любой среды. Условия эксплуатации и регламент подтверждаются паспортом исполнения.

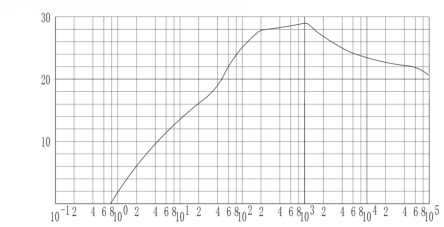

Ось Y: быстрота откачки, л/с
Ось X: давление на входе, Па

Кривая серии сохранена из источника; газ и условия измерений не уточнены. Не является гарантированной кривой отдельного экземпляра.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru