



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB450

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

450 / 540 л/с

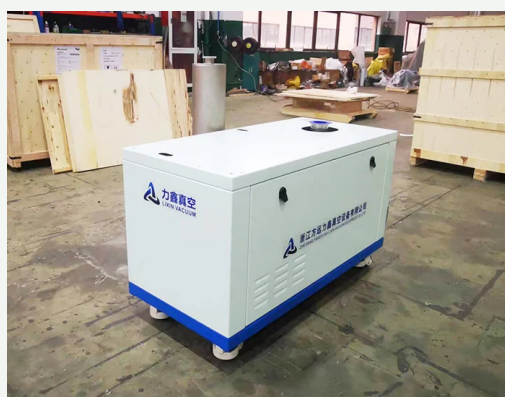
ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 / 1 Па

МОЩНОСТЬ

45 / 45 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab XSLGB450

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

Вход	80 мм
Выход	80 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	1620 / 1944 м³/ч
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	450 / 540 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	2 / 1 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.015 / 0.0075 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	45 / 45 кВт
Расход охлаждающей воды	6 л/мин
Масса	950 кг
Охлаждение	Водяное
Базис таблицы	50/60 Гц

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Портативное блочное исполнение; опции управления и мониторинга не считаются стандартной комплектацией без подтверждения.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Полный индекс; начальное и конечное давление; объем и требуемое время откачки; состав газа, пары и пыль; температура; питание; охлаждение; присоединения; режим работы.