# Leaklab ZJ-1800G

## Бустеры Рутса ZJ / ZJP

Два ротора восьмеркообразного профиля вращаются синхронно без контакта. Бустер не предназначен для самостоятельного выхлопа в атмосферу: обязательна согласованная форвакуумная ступень. ZJP имеет перепускной клапан.




### Области применения

Повышение эффективной быстроты системы в среднем вакууме: химические процессы, покрытия, термообработка и многокаскадные установки.

### Условия выбора и внедрения

Предельное давление характеризует испытательную систему с форвакуумным насосом, а не автономный бустер. Допустимый перепад и настройка перепускного клапана — разные параметры.

Каталожное изображение LIXIN; маркировка Leaklab нанесена редакционно. Вид серии, не гарантия комплектации.

## Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru


Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-zj-1800g/

# Спецификация · ZJ-1800G

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предельное давление с форвакуумным насосом | 0,5 Па |
| Быстрота откачки | 1800 л/с |
| Вход | 250 мм |
| Выход | 200 мм |
| Мощность двигателя | 15 кВт |
| Масса | 1060 кг |
| Максимально допустимый перепад | 3000 Па |

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 12. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Предельное давление характеризует испытательную систему с форвакуумным насосом, а не автономный бустер. Допустимый перепад и настройка перепускного клапана — разные параметры.

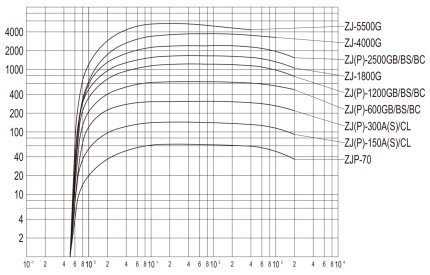


Ось Y: быстрота откачки, л/с
Ось X: давление на входе, Па

Кривая серии сохранена из источника; газ и условия измерений не уточнены. Не является гарантированной кривой отдельного экземпляра.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru